


第21 非常コンセント設備（共同住宅用非常コンセント設備）  
機器点検

点 検 項 目	点 検 方 法	判 定 方 法
保 護 箱	周 囲 の 状 況	周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
外 形	目視及び扉の開閉操作により確認する。	ア 変形、損傷、著しい腐食等がなく、扉の開閉が確実にできること。 イ 金属製の保護箱にはD種接地工事がなされていること。
表 示	目視により確認する。	保護箱の表面に「非常コンセント」である旨の表示が適正になされていること。
表 示 灯	目視により確認する。	変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯していること。
さ し 込 込 接 続 器	目視及びプラグの着脱操作により確認する。	<p>ア 非常コンセントのさし込込接続器は単相交流100V用にあつてはJIS C 8303（定格125V、15A）の接地型2極さし込込接続器に、三相交流200V用にあつてはJIS C 8303（定格250V、30A）4極さし込込接続器に適合するもので、変形、損傷、著しい腐食、異物のつまり等がないこと。</p> <p>イ さし込込接続器の刃受部分にはD種接地工事がなされていること。</p> <p>ウ プラグが確実にかつ容易に着脱できること。</p>  <p>第21-1図 接地型2極さし込込接続器</p>
開 閉 器	目視及び開閉操作により確認する。	ア 変形、損傷等がないこと。 イ 開閉位置及び開閉機能が正常に行われること。
端 子 電 圧	常用電源及び非常電源の電圧を電圧計により確認する。	規定の範囲内であること。
相回転（定格電圧 200Vの機器を接続する非常コンセント設備に限る。）	相回転計等により確認する。	電動機を接続した場合、その回転が正回転（右回転）方向であること。

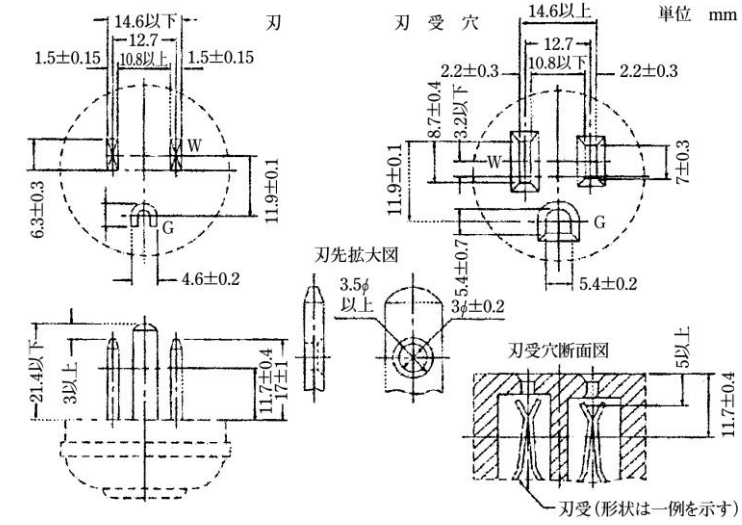