


参考資料 3

実証実験結果


封口前後の火災危険性評価実験結果

(1) 封口前の蓄電池

ア 2回目 (11/24 実施)

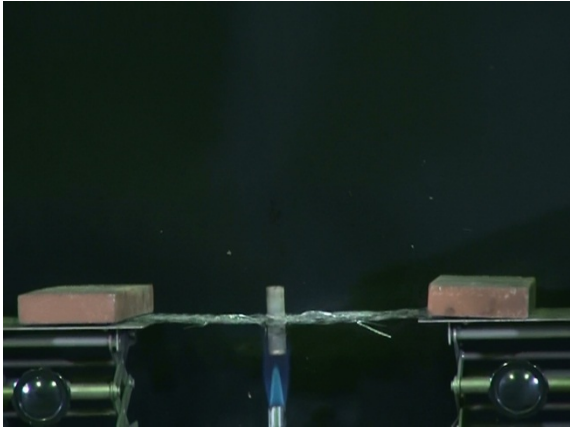

加熱開始

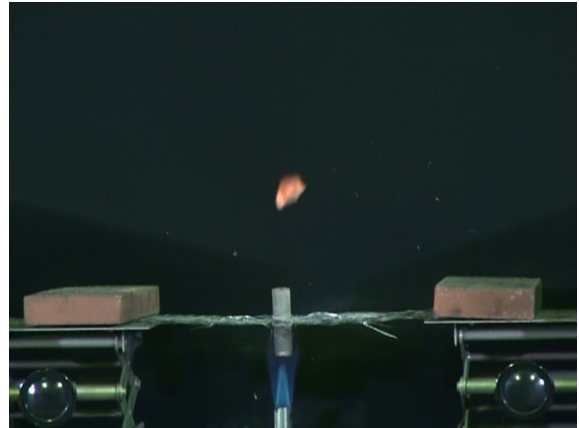


4 秒後




6 秒後



17 秒後

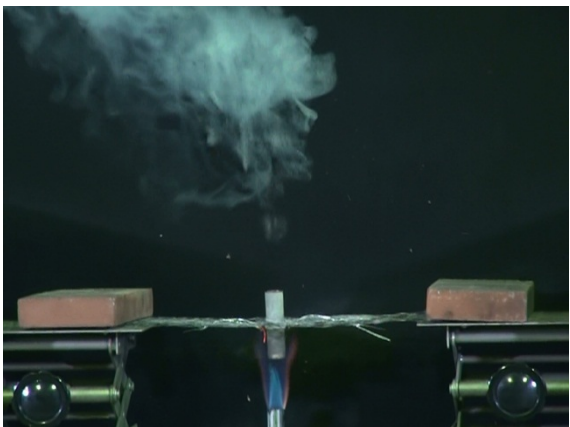


21 秒後

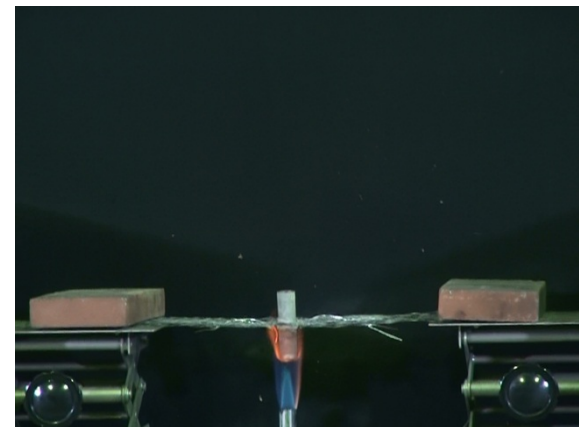

32 秒後

イ 3回目 (11/24 実施)

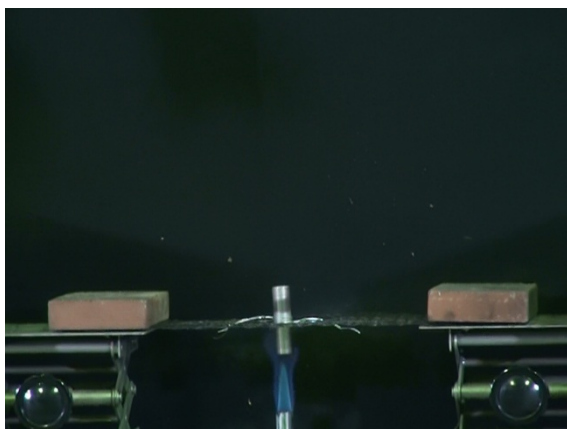

加熱開始




6 秒後



7 秒後



21 秒後

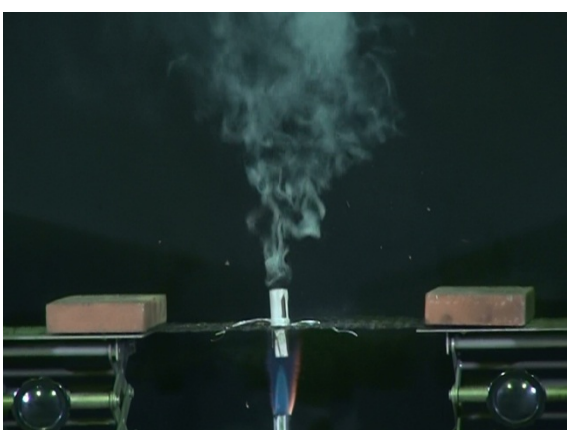


27 秒後



35 秒後

(2) 封口後の蓄電池（充電率 50%）

ア 2回目（11/24 実施）

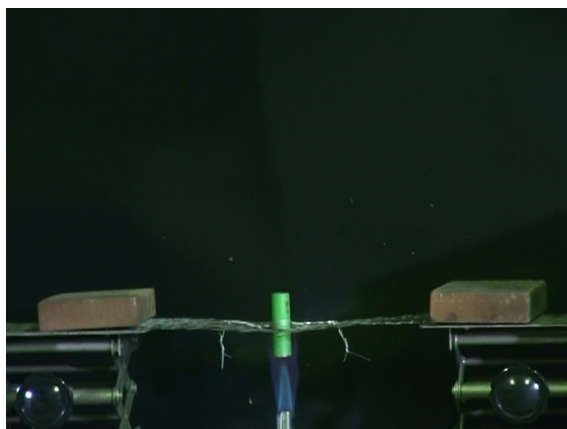

加熱開始



19 秒後



19 秒後の直後



26 秒後



46 秒後


イ 3回目 (11/24 実施)



加熱開始



22 秒後

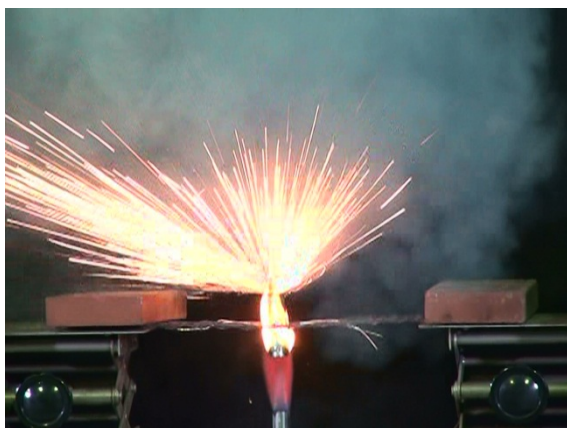

23 秒後



30 秒後




30 秒後




55 秒後

(3) 封口後の蓄電池（充電率 100%）

ア 2回目（11/24 実施）

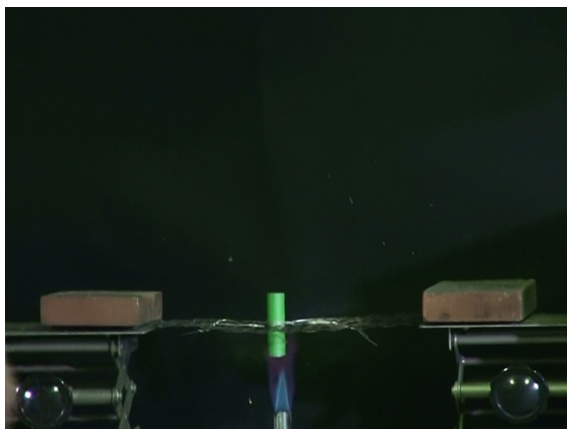


加熱開始

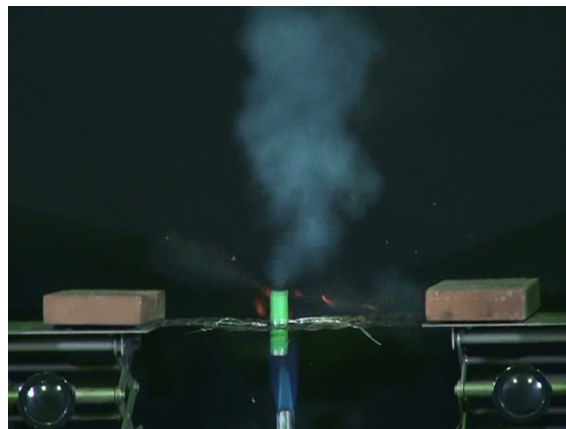

17 秒後



17 秒の直後

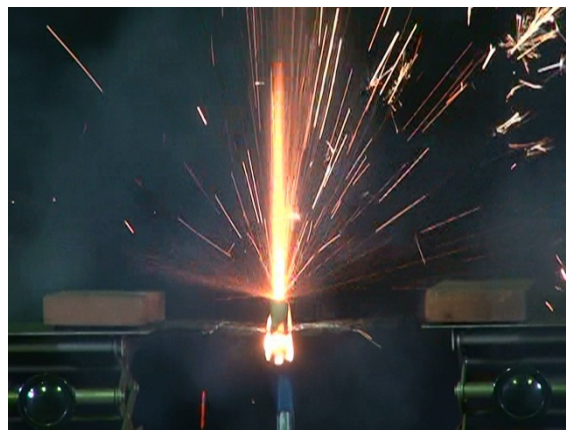

17 秒の直後




23 秒後




34 秒後


イ 3回目 (11/24 実施)

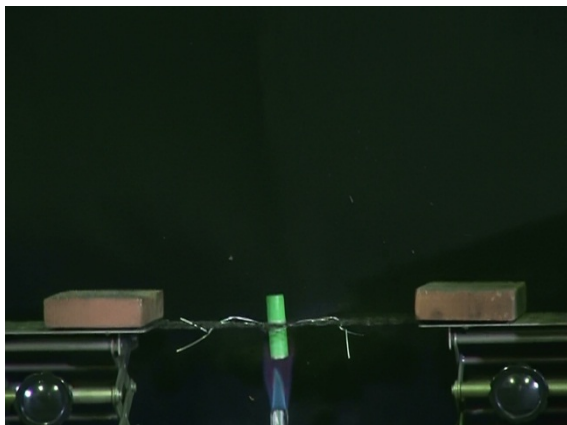


加熱開始

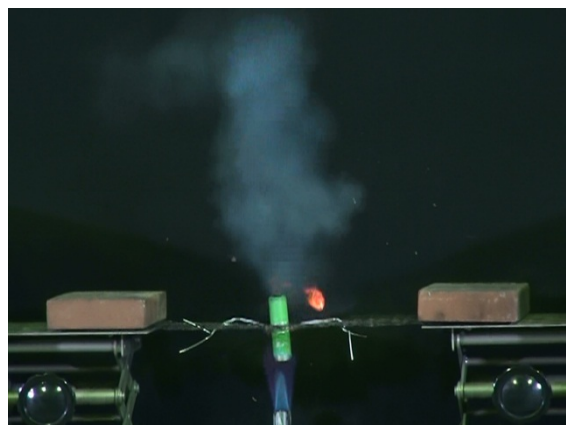


12 秒後

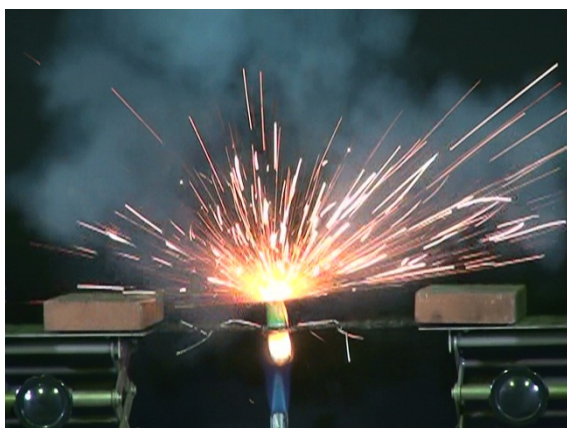

12 秒の直後

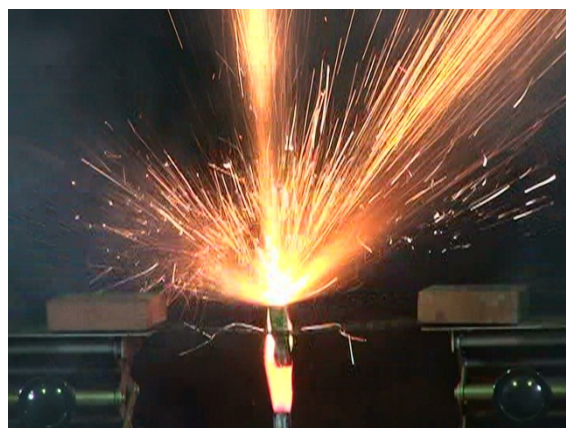

13 秒後

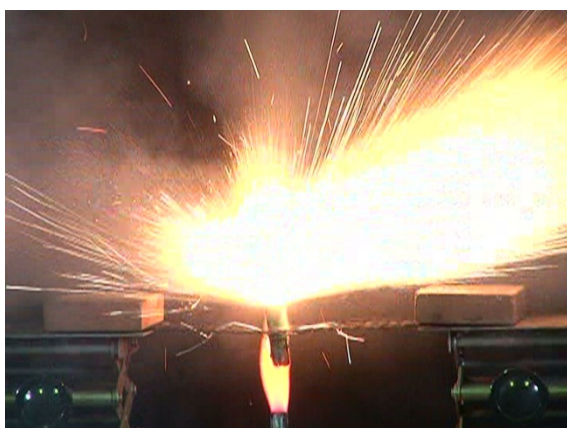


13 秒から 14 秒




13 秒から 14 秒



13 秒から 14 秒後

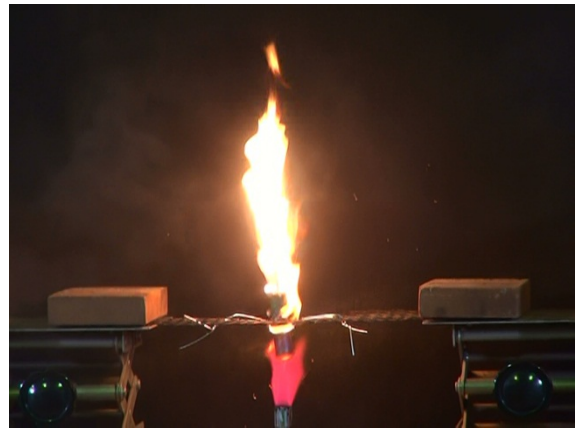

15 秒

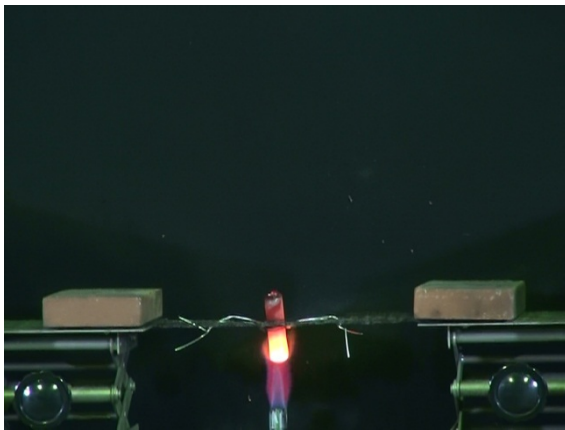

25 秒後