

新製品情報

テレビドアホン 2-2タイプ

玄関2台+モニター2台(親機1台、増設モニター1台)

VL-SV39KL

(電源コード式)

●モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。

オープン価格※ 1月下旬発売予定

POSコード: 4549077-459015

カメラ玄関子機+モニター親機 各1台のセット

●モニター親機は 単品販売をしておりません。



※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

テレビドアホン 2-2タイプ

玄関2台+モニター2台(親機1台、増設モニター1台)

VL-SV38XL

(電源直結式)

オープン価格※ 1月下旬発売予定

POSコード: 4549077-459039

カメラ玄関子機+モニター親機 各1台のセット

●モニター親機は 単品販売をしておりません。

テレビドアホン 2-2タイプ

玄関2台+モニター2台(親機1台、増設モニター1台)

VL-SV38KL

(電源コード式)

●モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。

オープン価格※ 1月下旬発売予定

POSコード: 4549077-459022

カメラ玄関子機+モニター親機 各1台のセット

●モニター親機は 単品販売をしておりません。

来訪者を動画録画できるテレビドアホン新登場

玄関まわりをひろびろ確認 **広角タイプ**
左右画角約170度

SDカード(別売品)を使うと1件約30秒の動画を最大3,000件録画可能 ※SDカードの容量によって最大録画件数は異なります。
●SDカードがなくても内蔵メモリーに録画(最大8枚録画50件まで)可能

約**3.5型**カラー液晶ディスプレイ

カメラ玄関子機
VL-V572L-S

モニター親機

スリムでシンプルなデザイン

モニター親機奥行き約23.5mm

録画機能(連続静止画)搭載
●内蔵メモリーに録画(最大8枚録画50件まで)

約**3.5型**カラー液晶ディスプレイ

カメラ玄関子機
VL-V522L-S

モニター親機

スリムでシンプルなデザイン

モニター親機奥行き約23.5mm

発売の狙い

シンプルタイプのテレビドアホンが、デザインリニューアルで新登場。両機種とも留守でも来訪者を後から確認できる「録画機能」を搭載。特にSV39KLは、SDカード(別売品)対応で、来訪者を動画で自動録画できます。また、両機種ともに玄関子機には夜の来客でも見やすい「LEDライト」を搭載。さらに、非常ボタン(別売品)にも対応。非常ボタンの呼び出しにモニター親機カメラ玄関子機が連動して音とLEDライト(点滅)で通知します。当社は、本製品で「かんたんホームセーフティー」をご提案します。

特長

- 1 | 留守時も便利。来訪者をSDカード(別売品)に動画録画できる (VL-SV39KLのみ)
- 2 | 住宅の外観に馴染む清潔感のあるシルバーカラーのカメラ玄関子機 (VL-SV39KLのみ)
- 3 | 増設モニター(別売品)や非常ボタン(別売品)なども接続可能

本新製品情報掲載商品の価格には、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

●QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用されるApple Inc.の商標または登録商標です。●SDXC ロゴはSD-3C, LLC の商標です。●液晶画面はハズミ合成です。●画面サイズは、液晶パネルの大きさです(実際に映像が表示される範囲とは異なります)。

商品説明

テレビドアホン2-2タイプ

VL-SV39KL

商品説明

テレビドアホン2-2タイプ

VL-SV38XL / SV38KL

留守時も便利。来訪者をSDカード(別売品)に「動画」録画 (VL-SV39KLのみ)

来訪者を動画でSDカードに保存できます。1件約30秒、最大3,000件の動画を録画できます。またSDカードに録画した来客動画をパソコンで保存・再生可能です。



SDカード(別売品)を使うと1件約30秒の動画を最大3,000件録画可能。SDカードの容量によって最大録画件数は異なります。

モニター親機の本体メモリーに、約1秒おきの連続画像(最大8枚録画50件まで)も可能です。

広角タイプだから玄関まわりをひろびろ確認 (VL-SV39KLのみ)


広角レンズ搭載により、ワイドな撮影画角を実現。来客画像を約2倍にズームも可能。さらに、ズーム画面を移動できるパン・チルト機能で、見たいところをしっかりと確認できます。



デジタルズームのため、ワイドに比べて画質が粗くなります。録画画像はズームできません。

システムイメージ図

プラン例

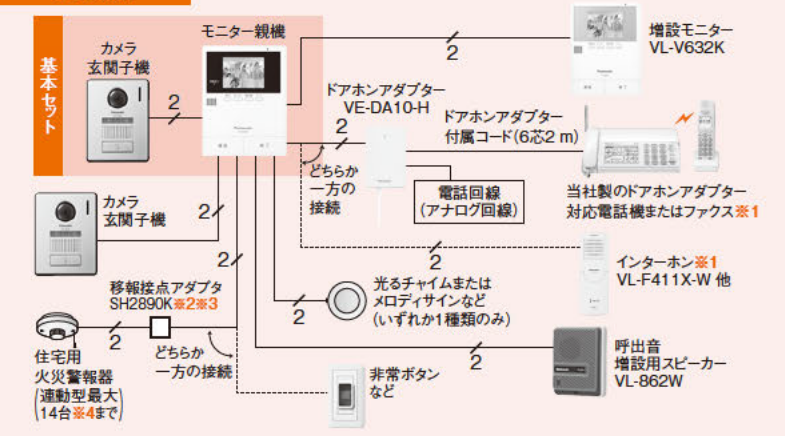

別売品

- List of optional items including camera door phones, monitors, adapters, and intercoms with their respective prices and features.

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
※VL-SV38XL/SV38KLに付属の玄関子機と同じ仕様です。
※VL-SV39KLに付属の玄関子機と同じ仕様です。

仕様

Table with specifications for Monitor Parent Unit and Camera Child Unit, including model numbers, power requirements, dimensions, and features.


※1: モニター親機との室内通話はできません。モニター親機に玄関子機を2台接続している場合、電話/ファクスでは、2台の玄関子機からの発信は、表示や呼出音で区別することはできません。
※2: 単独型の住宅用火災警報器(移報接続付き)を接続する場合は不要です。
※3: ワイヤレス連動型の移報接続アダプタ(SH3290K)を接続することもできます。
※4: 当社推奨機器(パナソニック(株)エコソリューションズ社製の移報接続付き商品SHK26413, SHK26113, SHK38453, SHK38153)を並列接続で合わせて15台まで接続できます。
※5: 録画から両側に60°までの角度で撮影した水によるも有る影響を及ぼさないレベル
※6: 別売のドアホンアダプター(VE-DA10-H)が必要です。
※7: イラストはイメージです。
※8: 液晶画面はハモコ合成品です。
※9: 画面サイズは、液晶パネルの大きさを示しています。実際に映像が表示される範囲とは異なります。

非常ボタンに連動して玄関子機やモニター親機が通知



モニター親機は音と表示で通知。カメラ玄関子機は音とLEDライトの点滅で通知します。

増設モニター・カメラ玄関子機増設で室内通話や簡易2世帯対応が可能

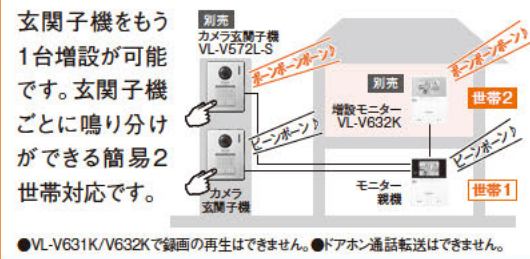

VL-V631K/V632Kで録画の再生はできません。ドアホン通話転送はできません。

夜でもカラーで来客確認

本体にLEDライト(照明用ランプ)を搭載し、夜間でもカラーで顔などを確認できます。LEDライトは「自動点灯」のほか、モニター親機から手動で、点灯/消灯させることもできます。

その他の特長

- 電話機・ファクスで来客対応「電話機・ファクス接続」※6
室内から玄関先の様子を確認できる「モニター機能」
操作や設定がスムーズにできる「操作ガイド表示」
モニター画面表示(赤点灯)と通知音でお知らせ「住宅用火災警報器※4連動」
モニター親機から離れた場所で呼出音を鳴らせる「呼出音増設用スピーカー接続」

工事について(工事は、電気工事士資格が必要です)

●既設(チャイム/ベルブザー/テレビドアホン/音戸ドアホン)の配線を使用して本機を取り付ける場合は、既設の配線に電源(AC100V、24Vなど)が接続されている可能性があります。必ず電気工事士の資格を持つ方が工事してください。
●既存または新設の玄関子機配線などを接続する場合は、接続工事の前に、必ず大地アースと配線との絶縁抵抗、配線2線間の絶縁抵抗、および配線の線路抵抗(直流ループ抵抗)を測定の上、上記の抵抗値と照合し、異常のないことを確認してから接続工事をおこなってください。
●工事完了後、または接続を変更したときは、必ず呼出、通話などの動作を確認してください。
●モニター親機、カメラ玄関子機はそれぞれ15 m以上離して設置してください。
●火災警報器は、モニター親機から約1 m以上離して設置してください。
●モニター親機にドアホンアダプターを接続して、デジタルコードレス電話機(ファクス)を接続する場合、通話にノイズが入ったり、映像が乱れる場合がありますので、それぞれ1 m以上離して設置してください。

戸建住宅用テレビドアホン

VL-SV39KL

液晶約3.5型



VL-SV38XL

液晶約3.5型



1

スタイリッシュ広角玄関子機(SV39)

・水平約170度、垂直約130度

※SV38標準玄関子機 水平約87度、垂直約66度

2

SDメモリーカード対応(SV39)

・動画録画約30秒×最大:3000件

※本体録画時(SDカード無し):
静止画8枚連続50件

3

警報/コール/非常ボタン対応

・火災警報器/ガス警報器と連動

・トイレやお風呂から、コール機器として、非常ボタンとして呼出ができる

※火災警報器は最大14台まで接続可能です(有線/無線タイプ)

※コールボタン又は、非常ボタンは最大10台まで接続可能です

4

増設モニター(VL-V632K)

・送り配線で工事が便利

・室内通話、非常通知

※録画再生はできません

警報発生時の動作

【動作概要】



仕様概要(例:VL-SV39KL)

【モニター親機】

電源	AC 100 V (50 Hz / 60 Hz)
消費電力	待ち受け時約 1.2 W、動作時約 7 W
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	約 186 × 143 × 23.5 (突起部除く)
質量	約 485 g
使用環境条件	周囲温度: 0 °C ~ + 40 °C 湿度: 90 %以下
画面表示	約 3.5 型カラー液晶ディスプレイ
通話方式	音声交互自動切替方式
取付方法	露出壁掛け (壁掛け金具付属)
外觀材質	難燃性 ABS 樹脂 (一部 PS)
外觀色調	ホワイト
A 接点出力端子※1	定格負荷: AC、DC 24 V / 0.3 A 以下 最小適用負荷: DC 5 V / 1 mA

【玄関子機】

電源	ドアホン親機より供給
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	約 131 × 99 × 26.5 (突起部除く)
質量	約 175 g
外觀色調	シルバー
外觀材質	難燃樹脂
取付方法	露出型: JIS 1 個用スイッチボックス適合
使用環境条件	周囲温度: - 10 °C ~ + 50 °C 湿度: 90 % 以下
最大画角	水平約 170°、垂直約 130°
最低被写体照度	1 ルクス (カメラから約 50 cm 以内)
照明方法	LED ライト (照明用ランプ)
防水性	IPX3※

※鉛直から両側に 60° までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼさないレベル

システムプラン例

