



8 等級IV (延焼拡大危険性が著しく低いもの)


- 条件 1 水平遮へい板 : 無し
 2 双列ラック (通路面ヘッドと背面ヘッドの併用)
 : 通路面ヘッド、 $r \leq 2,500$ 、かつ、4 連以下、 $H \leq 6,000$
 : 背面ヘッド、 $r \leq 2,500$ 、かつ、2 連以下、 $H \leq 6,000$
 3 単列ラック : 連間ヘッド、 $r \leq 2,500$ 、かつ、2 連以下、 $H \leq 6,000$
 4 天井又は小屋裏 : $r \leq 2,100$
 5 収納物等 : $W1,200 \times D1,200 \times H1,500$
 6 ラック高 : 約26M、通路幅: 約1.4M

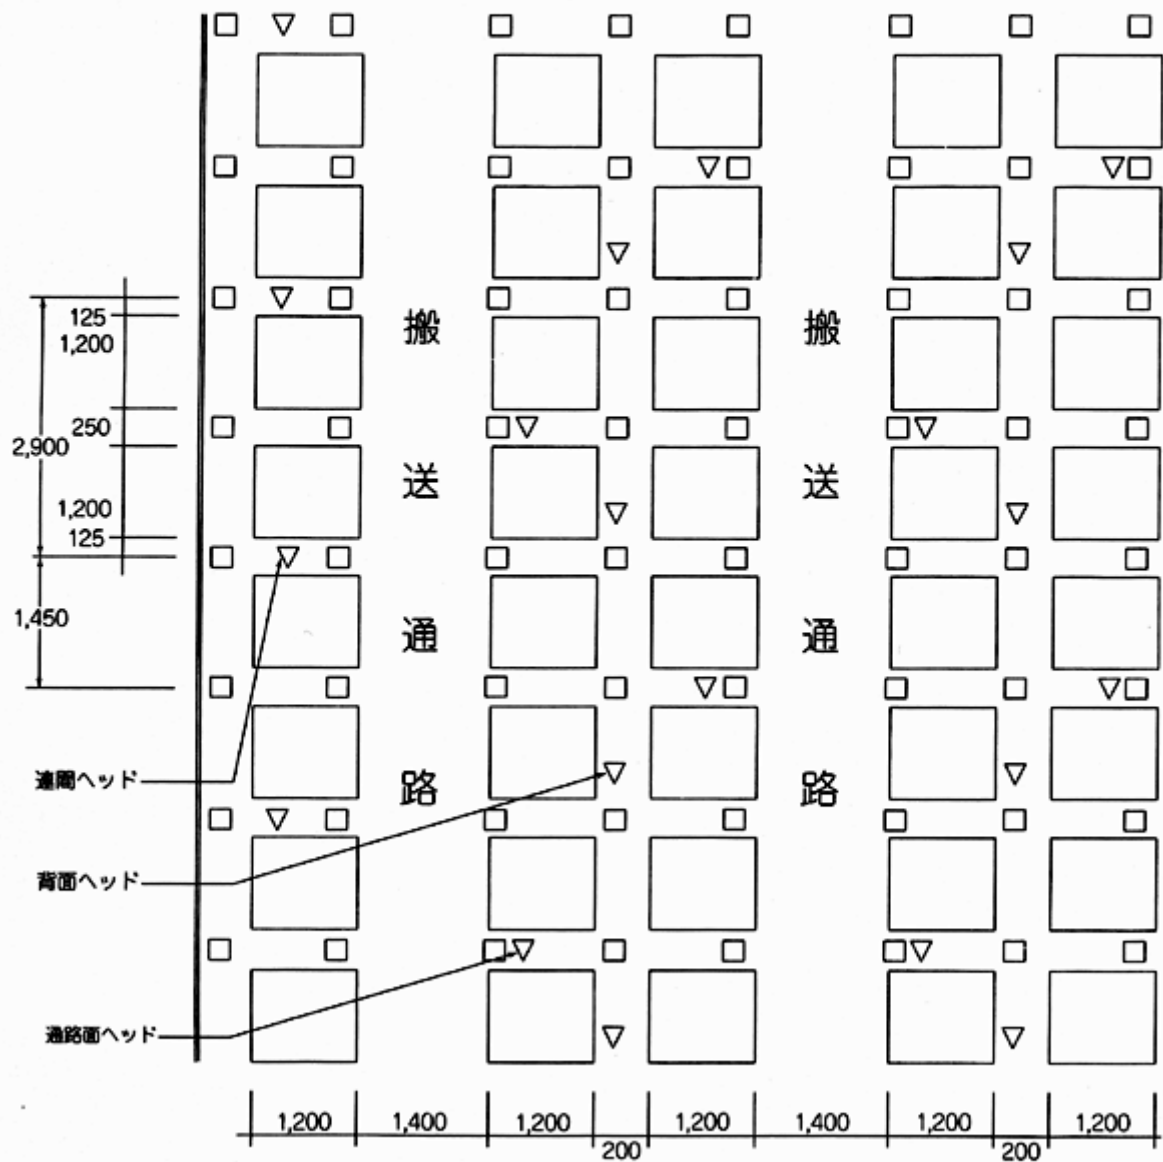

平面 (レベル2、4配置)

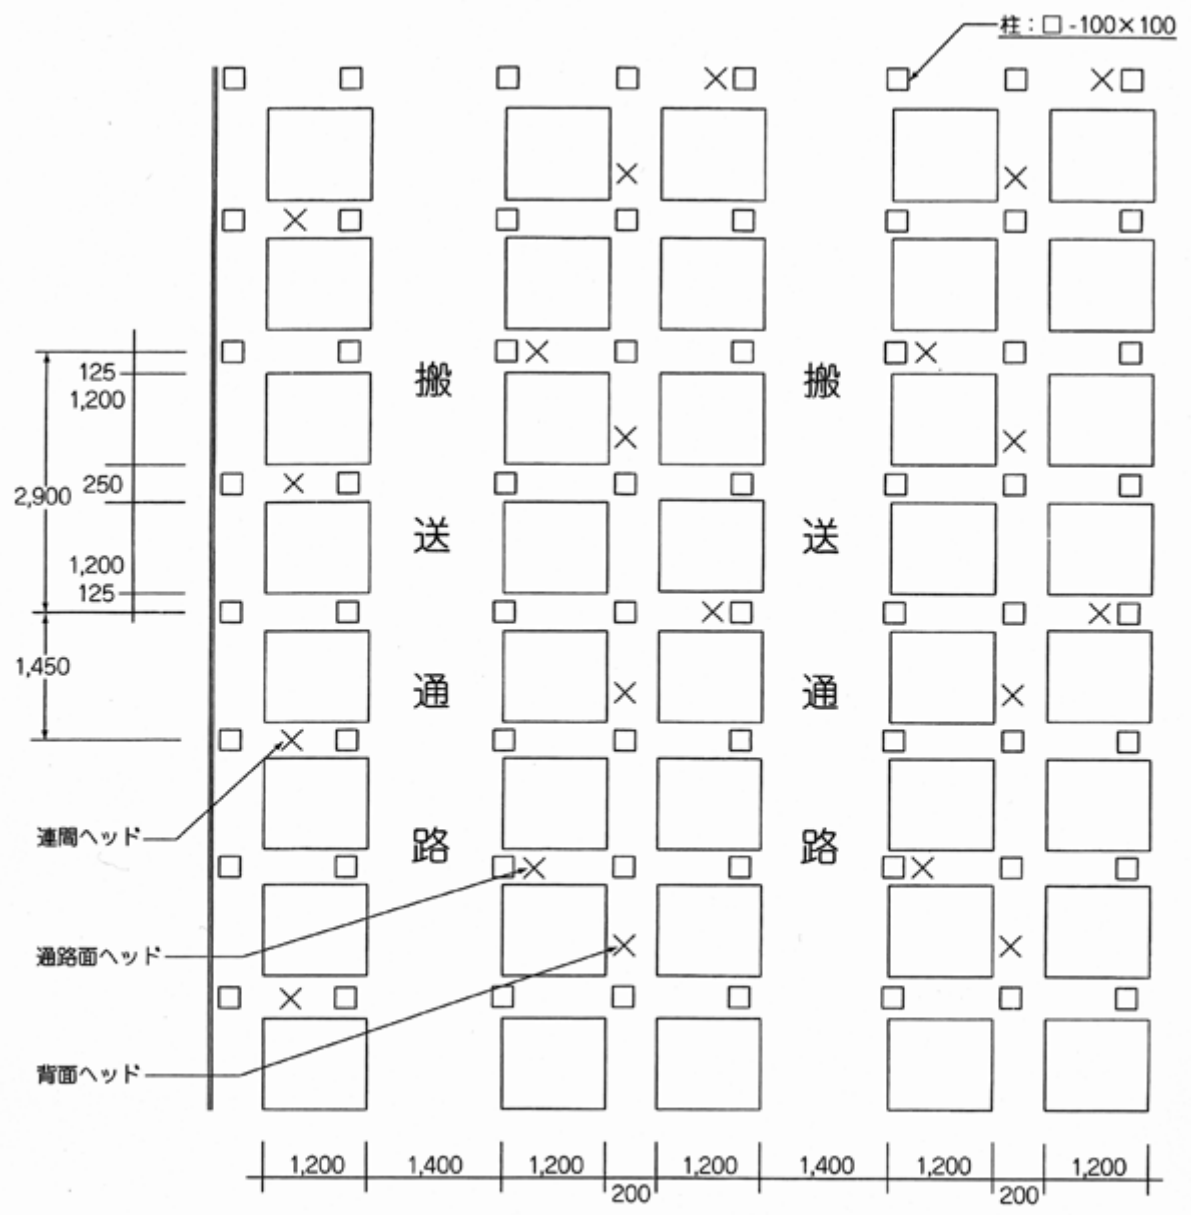

平面 (レベル1、3配置)

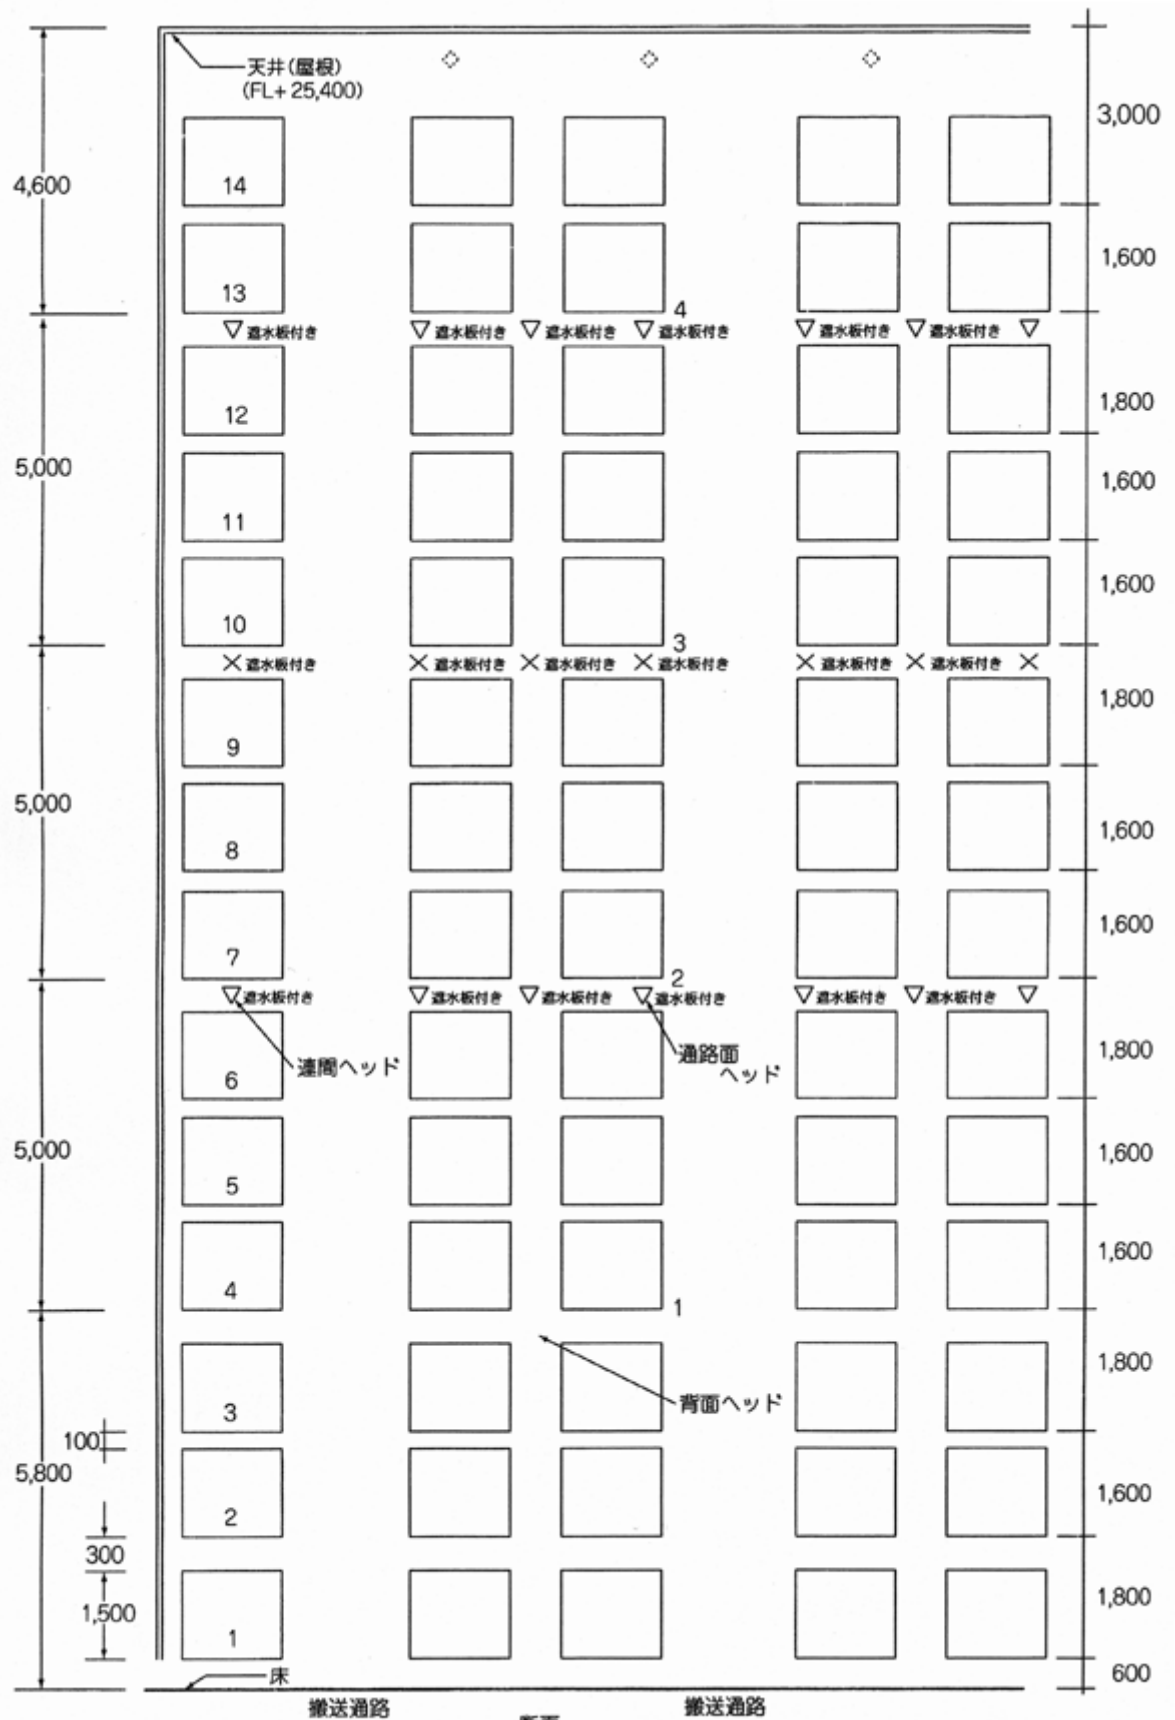

別図 8 - 3 / 3